

Tarimas Eureka

TROPICAL



TEKA



AMGELIM



IPE



TEKA 30x30 liso
REF. K911030
Caja 6 Ud / 45 cajas palet

IP 30x30 liso
REF. K901030
Caja 6 Ud / 45 cajas palet

AMGELIM 30x30 estriado
REF. K931030
Caja 6 Ud / 45 cajas palet

IP 30x30 estriado
REF. K901130
Caja 6 Ud / 45 cajas palet



10
años
GARANTÍA

SYSTEM
CLIC

EMPAQUETADO: • 6 piezas caja
• 45 cajas / palet = 270 piezas

DIMENSIONES: 30 x 30 cms y 30 mm alto

LA PIEZA INCLUYE:

- Impregnación de aceite especial para exterior.
- 20 tornillos de acero inoxidable
- Soporte de resina plástica/elástica
- La madera (todo ello en una sola pieza)
- El embalaje
- Los palets (no retornables)

Ventajas

- Rápido de montar y desmontar
- El sistema CLIC permite la sustitución de piezas
- Capacidad de drenaje
- Estructura flexible resistente a la climatología
- Resistente a la presión 1000 Kg/m²
- No necesita instalación especializada
- 2 tipos de madera distinta: lpe y Teko. Acabado liso o con relieve
- Puede nivelarse la superficie
- 10 años de garantía

Construcción

El pavimento exterior se compone de una pieza de 30 x 30 cms. y un grueso de 30 mm. Esta pieza está formada por 4 tablas de madera que soportan la intemperie montadas sobre un soporte de resina plástica especial y sujeta por 20 tornillos de acero inoxidable, el acabado viene pretratado de fábrica con un aceite especial para exteriores.

Colocación


Muy sencillo con el sistema clic. Rápido de montar y desmontar. Una vez instalado se aplicará una capa de aceite con brocha, cualquier persona puede colocarlo. Puede instalarse sobre cualquier tipo de superficie, asegurando una excelente capacidad de drenaje. Todas estas características del pavimento exterior hacen que sea un producto de fácil almacenamiento, con una excelente presentación en tienda, consiguiendo un consumo del mismo sin necesidad de instalación especializada.

Acabados/Complementos

- Perfil clic en secciones de 30 cms. para los finales de pieza: en macho y en hembra
- Pieza en forma angular para la terminación de los perfiles (laterales vistos)
- Pie para obtener más altura en las piezas
- Aceite, garrafa 1 litro / garrafa 5 litros
Rendimiento aceite: 1 litro = 105 piezas
- Rastrel de pino cuperizado de 45 x 45 mm. para nivelar el suelo si es necesario.

Ficha técnica del soporte de plástico Eureka

- Descripción: Polipropileno con propiedad de equilibrio
- Compactividad: elevada
- Fuerza de impacto: elevada
- Solubilidad en el agua no determinada
- Densidad sólida: 0,88-0,92 g/lm³
- Resistencia al choque: inalterable hasta los -25°
- Rigidez: alta capacidad de carga
- Peso: 0,40 g.
- Formato: 30 x 30 cm.
- Resistencia a la temperatura: -25° inalterable + 100° inalterable
- Capacidad: 1000 Kg/mq
- Flexibilidad: buena
- Resistencia a posibles rasguños: muy elevada
- Resistencia a los agentes químicos orgánicos: excelente

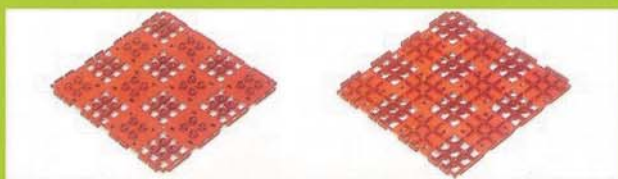

Ficha técnica del aceite especial Eureka

- Estado físico: líquido
- Peso específico: (g/cm³) a 45°: 0,91
- Punto de ebullición: (ASTM): 56°C
- Solubilidad del agua: no es soluble
- Tiempo de secado 12.24 horas en función del aire y la humedad ambiente.
- Viscosidad cinemática: (ISO 3104/3105) >7 x 10⁻⁶m²/sec.
- Residuo seco: 55%
- Conservación: mantener el producto bien cerrado. Si el producto se conserva a una temperatura inferior a 10° puede volverse un poco opaco pero sin perjudicar a sus características ni prestaciones.

! ADVERTENCIAS Y RIESGOS:

- Símbolos: ningún símbolo
- R10: inflamable
- Atención: intentar evitar la acumulación de trapos empapados en aceite por peligro de auto combustión. Enjuagarlos bien con abundante agua.